

PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

SMARTY4/HS

Borstelloos 

Intensief gebruik 

High Speed 


Digitale Encoder 



CODE	BESCHRIJVING	STK/PALLET
SMARTY4/HS	Onomkeerbaar elektromechanische aandrijving HIGH SPEED BRUSHLESS, laagspanning, intensief gebruik. Voor draaihekkens met vleugels tot 4 m.	36


TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT		
Stroomtoevoer	230V AC - 50Hz	
Voeding motor	36V	
Nominaal Vermogen	200W	
Gebruik	Geen limieten in gebruik	
Motorstuwkracht	600 - 4500N	
Werkingstemperatuur	-20 C° +55 C°	
Beschermingsfactor	IP44	
Type motor	Onomkeerbaar	
Cilindersnelheid	2 - 1 cm/s	
Openingstijd	15-25 s	
Slaglengthe	370 mm	
Eindschakelaar	Mechanisch stop in openen en sluiten	
Aanbevolen digitale controllers	230V: EDGE1/BOX 115V: EDGE1/BOX/115	
Encoder	Digitale encoder SENSORLESS : 48 impulsen per omwenteling	
Aantal bewegingen per dag (Opening/ sluiting 24u zonder stop)	1000	
Afmetingen (L x W x H)	1162 x 116 x 165	
Productgewicht verpakt (Kg)	16	
Aantal dozen per pallet	36	

AFMETINGEN

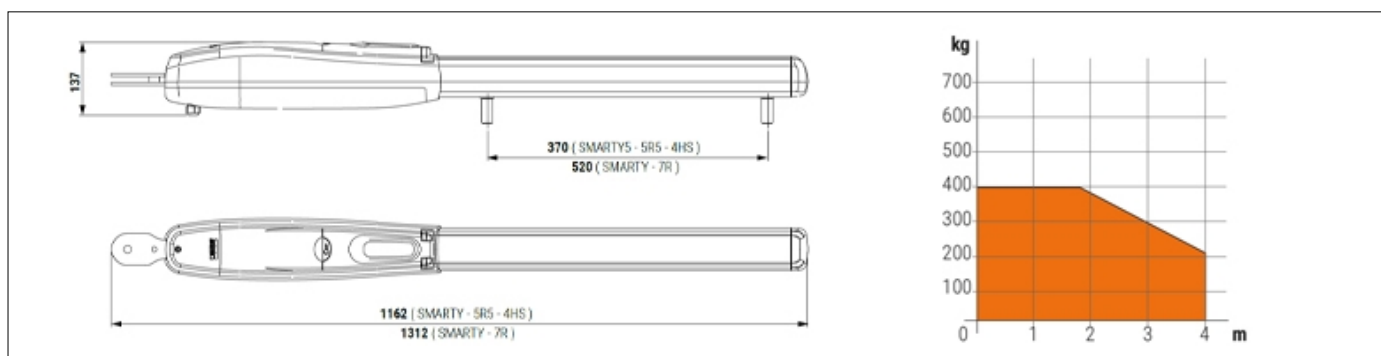

AFMETINGEN

OPSTELLING

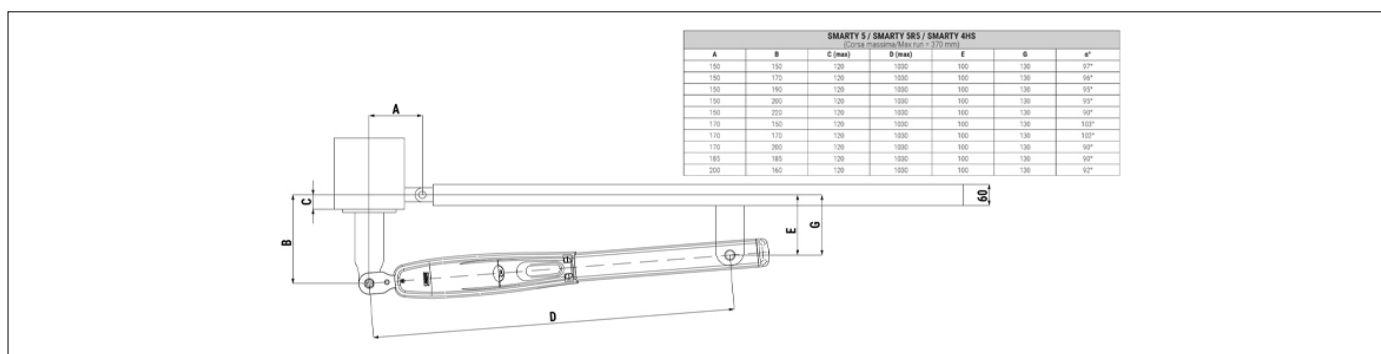

OPSTELLING VOOR STANDAARD INSTALLATIE

PRODUCTEN ACCESSOIRES

B71/PBX36/BOX Hybride inverter versie "Network Assisted" voor de voeding van de automatisering met functie van batterijlader via de aansluiting van zonnepanelen of vast stroomnet voor de voeding van de digitale controllers Brushless 36V DC met netspanning van 230V AC.	B71/PBX36/BOX/115 Hybride inverter versie "Network Assisted" voor de voeding van de automatisering met functie van batterijlader via de aansluiting van zonnepanelen of vast stroomnet voor de voeding van de digitale controllers Brushless 36V DC met netspanning van 115V AC.	B71/PBX/BOX Hybride inverter versie "Full Solar" voor de voeding van de automatisering met functie van batterijlader via de aansluiting van zonnepanelen voor de voeding van de digitale controllers Brushless.	MC782 Kit mechanische stop SMARTY.	RL669 Kit voor ontgrendeling van buitenaf zonder handvat voor serie SMARTY.	RL671 Metaal touw, 3 m lang voor externe vrijgave.
SMARTY/EMA Module Encoder Magnetic Absolute voor series SMARTY.	RL670 De belangrijkste Europese cilinder (DIN) voor SMARTY serie release system.	KT237 Set van 3 korte montagebeugels, voor serie SMARTY5 - SMARTYSR5.	R99/C/001AL Uithangbord "Opent automatisch". Aluminium versie.	R99/C/001 Uithangbord "Automatic Opening".	