



PORTTECH
POORTAUTOMATISERING

HANDLEIDING ONLINE REGISTRATIE INTRATONE

- Stap 1:** Ga naar www.intratone.com
- Stap 2:** Klik rechts boven in het scherm op 'Management websites'
- Stap 3:** Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord of maak een nieuw account aan als u deze nog niet heeft.
- Stap 4:** Ga naar 'Residentie'
- Stap 5:** Klik onderaan de pagina op  om een residentie aan te maken.
- Stap 6:** Geef de residentie een naam, adres en een eventuele opmerking

Bijvoorbeeld:


Naam: Porttech Poortautomatisering

Adres: Oude Panovenseweg 12

Plaats: Ottersum

Opmerking: Poort oprit

- Stap 7:** Klik op het icoon dat bij uw situatie van toepassing is. In de meeste gevallen is dit 'Basis'.

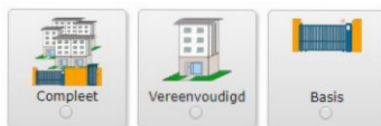

- Stap 8:** Klik op Registreren

- Stap 9:** Voer uw contractnummer in (deze kunt u vinden op de achterkant van de module en op de verpakking.)

- Stap 10:** Klik op zoeken

- Stap 11:** Geef uw toegangen een naam

Let op! Als er niets op relais 2 is aangesloten, verwijder deze dan met het kruisje 



Relais 2 activeren:

Ga naar uw toegang en daarna naar "Centrale configureren"

Klik op "Klik hier om relais 2 te activeren"

Nu hoeft u alleen de nieuwe toegang nog een naam te geven.

- Stap 12:** Klik op  en maak uw afstandsbedieningen en/of mobile key aan. Klik vervolgens op registreren.

- Stap 13:** Klik bij  **Residentie** op  **Bijwerken**

Let op! Met een codepaneel (art.nr. 04-0107) kunt u persoonlijke codes aanmaken in de tab 

- Stap 14:** Het telefoonnummer wat u moet bellen om het relais te schakelen kunt u vinden onder de tab  **Centrales**

OPMERKING: Het telefoonnummer dat gebeld moet worden om het relais te schakelen moet beginnen met het landnummer 0033. De eerste 0 van het telefoonnummer moet worden vervangen door 0033 (+33 werkt dus niet).