

HK7024 + HK7224



ON2



MOFB



ML24T



Deze set bevat:

HK7024 + HK7224 2 extern gemonteerde elektromechanische reductiemotoren: HK7024 (met besturingseenheid en ontvanger met insteekverbinding OXI), HK7224 (zonder besturingseenheid). **ON2** 1 zender 433,92 MHz met 2 kanalen. **MOFB** 1 stel fotocellen voor gebruik buitenshuis met mogelijkheid tot aansluiting via Nice BlueBUS. **ML24T** 1 knipperlicht met geïntegreerde antenne.

Code	Beschrijving	St/pallet
HYKEKCE	Set voor de automatisering van draaiporten met vleugels tot 3,5 meter, 24 Vdc, met scharnierende arm, extern gemonteerd	12

N.B. De inhoud van de verpakking kan verschillen: raadpleeg steeds de verkoper.

Voor draaiporten met vleugels tot 3,5 m, ook met grote zuilen.

Elektromechanische reductiemotor, onomkeerbaar 24 Vdc, met magnetische encoder. Met scharnierende arm, externe montage. Ideaal voor intensief gebruik.

Geschikt voor gebruik met de systemen Solemyo en Opera.

Nieuw model van de derde generatie: kwaliteit en duurzaamheid dankzij de behuizing van aluminium met polyesterlak, goed bestand tegen de weersomstandigheden.

Uiterst krachtig en delicaat: dankzij het koppel van 500 Nm en de encodertechnologie, voor nauwkeurigheid tot op de millimeter en betrouwbaarheid. Veilige manoeuvres dankzij de obstakeldetectie met dubbele technologie.

Twee onomkeerbare uitvoeringen 24 Vdc met eindaanslag in openings- en sluitbeweging, met ingebouwde besturingseenheid (HK7024) en zonder besturingseenheid (HK7224).

Praktische en snelle installatie: de lengte van de scharnierende arm kan versteld worden, voor maximale flexibiliteit.

Gemakkelijk te bedienen deblokkering met hefboom, met metalen slot en persoonlijke Nice sleutel. Geschikt voor koordbediening.

De instelling van de eindaanslagen is eenvoudig en nauwkeurig: mechanische stops en stelschroeven voor een micrometrische instelling.

Besparing, respect voor het milieu, autonomie: bij aansluiting op de bufferbatterij of de Solemyo kit bedraagt het verbruik in standby slechts 0,1 W.

Nooit black-outs: met de optionele batterijen (PS124) die in het binnenste van de reductiemotor worden geplaatst.


Ingebouwde besturingseenheid (HK7024), met BlueBUS en geschikt voor gebruik met de systemen Solemyo en Opera:

- eenvoudige programmering met één enkele toets;
- zelfflering van de eindaanslagen voor de openingsbeweging en sluitbeweging;
- zelfdiagnosesysteem voor storingen;
- programmering van de pauzetijd;
- voetgangsvleugel;
- vertraging in openingsbeweging en sluitbeweging;
- obstakeldetectie met dubbele technologie;
- mogelijkheid tot de aansluiting van de contactlijsten van de laatste generatie.


Technische gegevens

Code	HK7024	HK7224
Elektrische gegevens		
Voeding (Vac 50/60 Hz)	230	-
Voeding (Vdc)	-	24
Opname (A)	5	5
Vermogen (W)	300	
Prestatiegegevens		
Snelheid (Rpm)	1,8	
Koppel (Nm)	500	
Werkcyclus (cycli/uur)	30	
Afmetingen en algemene gegevens		
Beschermingsklasse (IP)	54	
Bedrijfstemperatuur (°C Min/Max)	-20 ÷ +50	
Afmetingen (mm)	290x320x210 h	
Gewicht (kg)	13	12

Beperkingen

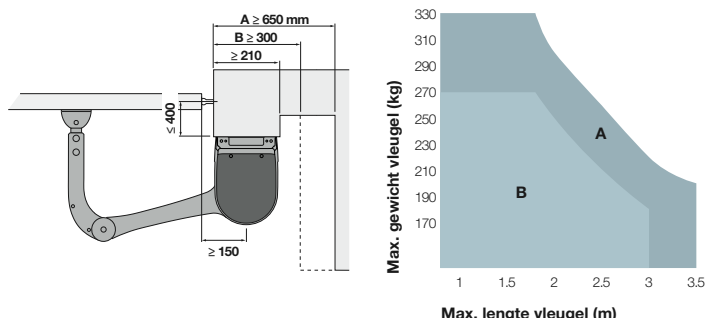

De vorm, de hoogte van de poort en de aanwezigheid van krachtige wind kunnen de in de grafiek vermelde waarden aanzienlijk verlagen.

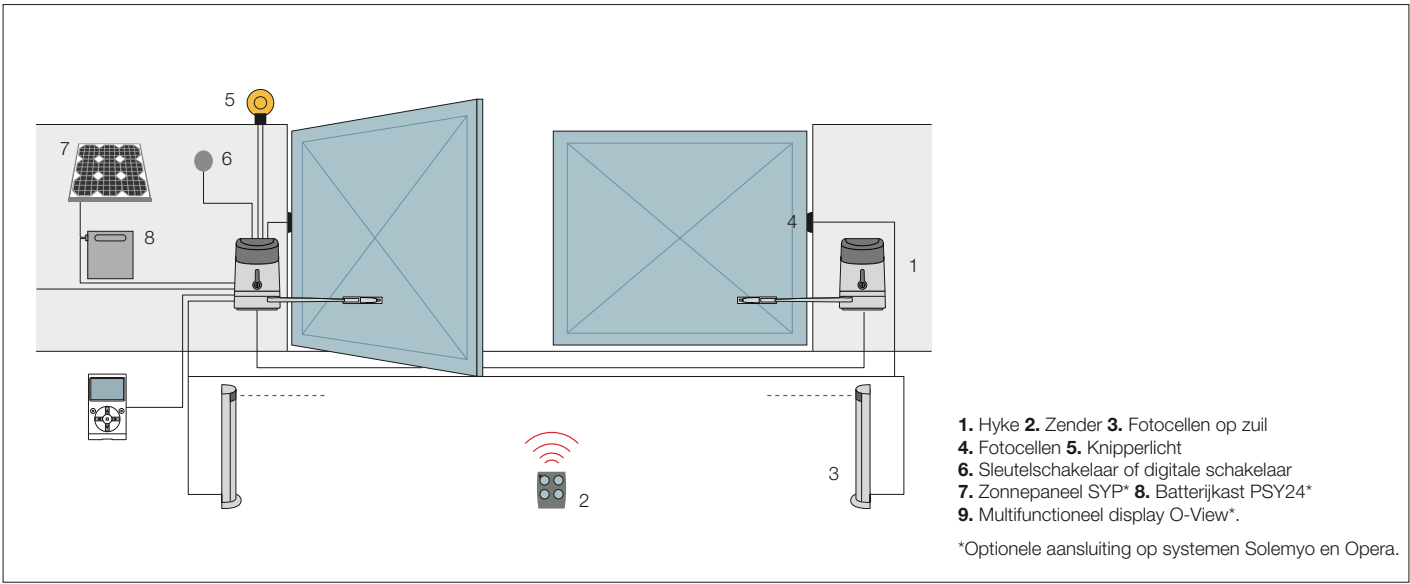

1. Hyke 2. Zender 3. Fotocellen op zuil
4. Fotocellen 5. Knipperlicht
6. Sleutelschakelaar of digitale schakelaar
7. Zonnepaneel SYP* 8. Batterijkast PSY24*
9. Multifunctioneel display O-View*.
*Optionele aansluiting op systemen Solemyo en Opera.

Accessoires

HKA1 Reservebesturingseenheid, voor HK7024.	PS124 Batterij 24 V met ingebouwde batterijlader. Stuks/verpak. 1	PLA10 12 V elektroslot, verticaal (verplicht voor vleugels langer dan 3 m). Stuks/verpak. 1	PLA11 12 V elektroslot, horizontaal (verplicht voor vleugels langer dan 3 m). Stuks/verpak. 1	KIO Sleutelschakelaar voor laagspanningscontacten, met deblokkeringsmechanisme voor metalen koord. Stuks/verpak. 1	KA1 Set metalen koord 6 m voor KIO. Stuks/verpak. 1

TS
Waarschuwbord.
Stuks/verpak. 1

Systeem Solemyo Set voor voeding via zonne-energie Solemyo voor het automatiseren van poorten, garagepoorten en slagbomen, ook als deze zich ver van het elektriciteitsnet af bevinden, zonder dat er dure en ingrijpende graafwerkzaamheden nodig zijn. Zie pag. 180/181	Systeem Opera Het innovatieve systeem Opera maakt het mogelijk automatiseringssystemen eenvoudig en veilig te besturen, te programmeren en te controleren, ook op afstand, met een aanzienlijke tijdsbesparing als resultaat. Zie pag. 130/149
--	---