

ONDERGRONDSE DRAAIPOORTOPENER

DU.350N



Ontgrendelingsmechanisme met persoonlijke sleutel (SB.DU350.K) of met standaard sleutel (SB.DU350.L)




Vorbereiding voor elektro-mechanische waterbestendige eindschakelaars



Betrouwbare en sterke motor met stalen onderdelen in olie gedompeld, dit verzekert u van een lange levensduur.



- Zelfblokkerende elektromechanische motor, verkrijgbaar in twee versies: standaard snelheid of hoge snelheid
- Waterbestendige aandrijving met motor in oliebad
- Motorbak met cataforese coating
- Eenvoudige montage, de aandrijving kan gedemonteerd worden, zonder de bestaande poort te verwijderen
- Vorbereiding voor elektromechanische waterbestendige eindschakelaars
- Verstelbare mechanische eindstoppen

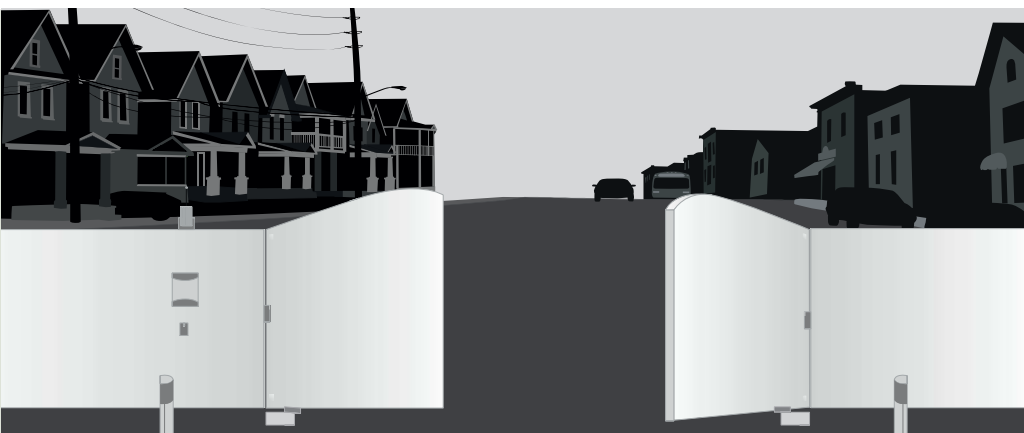

TECHNISCHE GEGEVENS	DU.350N	DU.350NV
Voeding	230 Vac	230 Vac
Motorvoeding	230 Vac	230 Vac
Max. verbruik	1,7 A	1,7 A
Kracht	450 Nm	370 Nm
Openingstijd	22 sec.	16 sec.
Gebruik	intensief	intensief
Beschermingsgraad	IP 67	IP 67
Bedrijfstemperatuur	-20°C/+50°C	-20°C/+50°C
Max. vleugellengte	4 mtr	3 mtr
Smering	olie	olie
Gewicht	22 kg	24 kg
Eindschakelaars inclusief	NEE	NEE
Aantal per pallet	32	32

DU.350CF

9150021

SB.DU350.K

9747102

SB.DU350.L

9747100

SB.180.K

9747095

SB.180.L

9747096

DU.350ST

9747084

DU.350FC

9567001



Motorbak met deksel met cataforese behandeling, max.110°. Vereist een ontgrendelingsarm met standaard sleutel (SB.DU350.L) of met persoonlijke sleutel (SB.DU350.K).



Ontgrendelingsarm met persoonlijke sleutel



Ontgrendelingsarm met inbussleutel



Set voor 180° opening
Met persoonlijke sleutel





Set voor 180° opening
Met inbussleutel




Mechanische stop voor DU.350



Waterbestendige eindschakelaars
2 richtingen voor DU.350



MINIMALE AFMETINGEN



Installatiegrenzen	DU.350N
Vleugellengte	Max. gewicht
2,1 mtr	800 kg
2,5 mtr	700 kg
3,0 mtr	600 kg
3,5 mtr	550 kg
4,0 mtr *	500 kg

Installatiegrenzen	DU.350N
Vleugellengte	Max. gewicht
2,1 mtr	700 kg
2,5 mtr	600 kg
3,0 mtr	500 kg

* Voor poortvleugels langer dan 4 meter adviseren we het plaatsen van een elektrisch slot

Aantallen per pallet
DU.350CF 24 per pallet