

LINEAIRE DRAAIPOORTOPENER



Innovatief ontwerp van de overbrenging, alle beweegbare delen uitgevoerd in metaal (gepatenteerd)



Snelle en eenvoudige montage dankzij zijn taps toelopende vorm en geringe afmeting (slechts 8 cm breed)



Ontgrendelingssysteem aan de bovenzijde, snel en eenvoudig in gebruik

BOB21M BOB2124

OPBOUW MONTAGE


230 Vac

- Zelfblokkerende elektromechanische motor, betrouwbaar en stil
- Innovatief design en robuuste mechanische onderdelen
- Eenvoudig en snel te monteren dankzij haar vormgeving en de twee mechanische stoppen, instelbaar voor openen en sluiten
- Robuuste en betrouwbare wormschroef voor een stille beweging en eenvoudige handbediening
- Anti-crash systeem verkrijgbaar bij de BOB21ME versie met encoder

24 Vdc

- 24 Vdc zelfblokkerende elektromechanische motor voor intensief gebruik
- Anti-crash systeem met amperometrische sensor
- Batterij back-up systeem als optie
- Verkrijgbaar in BOB2124E versie met encoder



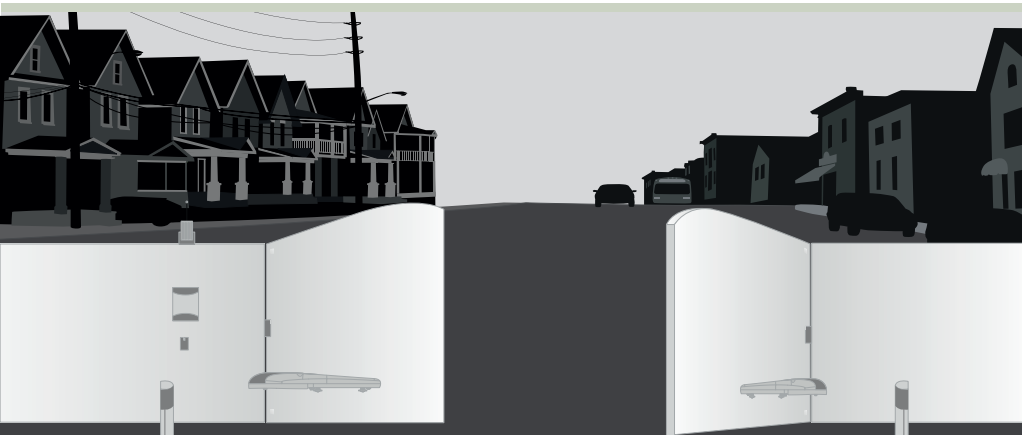

TECHNISCHE GEGEVENS	BOB21M	BOB21ME	BOB2124	BOB2124E
Voeding	230 Vac	230 Vac	230 Vac	230 Vac
Motorvoeding	230 Vac	230 Vac	24 Vdc	24 Vdc
Max. verbruik	1,5 A	1,5 A	5,5 A	5,5 A
Kracht	1800 N	1800 N	1800 N	1800 N
Openingstijd	18 sec	18 sec	9 sec	9 sec
Gebruik	30%	30%	intensief gebruik	intensief gebruik
Standaard slag	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm
Maximale slag	325 mm	325 mm	325 mm	325 mm
Beschermingsgraad	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Encoder	Nee	Ja	Nee	Ja
Bedrijfstemperatuur	-20°C/+50°C	-20°C/+50°C	-20°C/+50°C	-20°C/+50°C
Gewicht	8,2 kg	8,2 kg	8,2 kg	8,2 kg
Aantal per pallet	54	54	54	54

B.SR

9819310

BOB.CS

9765040

BOB.SL

9819004

HEADY

9176217

BRAINY

9176213

HEADY24

9176219

BRAINY24

9176224

NIMH.CB

9760017



Set bevestigingssteunen voor BOB21M/BOB2124 (staander/poort)




Slot met persoonlijke sleutel en behuizing voor BOB21M/BOB2124 ontgrendelingsmechanisme



Verlengstuk voor de BOB21M en BOB30M series



Eenvoudige motorsturing 230 Vac
Ingebouwde ontvanger 433,92 Mhz
Programmering van diverse logische functies via display



Uitgebreide motorsturing 230 Vac
Ingebouwde ontvanger 433,92 Mhz
Programmering van diverse logische functies via display
Historie uitleesbaar
Met standaard 8K2 ingang
Standaard ingang voor encoder




Eenvoudige motorsturing 24 Vdc
Ingebouwde ontvanger 433,92 Mhz
Programmering van diverse logische functies via display



Uitgebreide motorsturing 24 Vdc
Ingebouwde ontvanger 433,92 Mhz
Programmering van diverse logische functies via display
Historie uitleesbaar
Met standaard 8K2 ingang
Standaard ingang voor encoder



Accessoire met CBY.24V batterij lader kaart, NIMH batterijen en steun

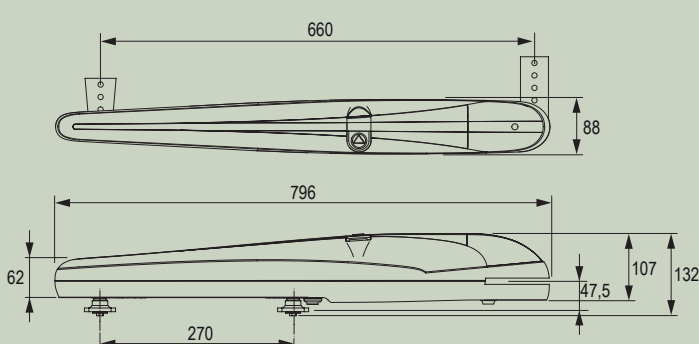

AFMETINGEN


	A	B
BOB21M/BOB2124	105-135	115-135




INSTALLATIE GRENZEN

Vleugellengte	Max. gewicht
1,5 mtr	350 kg
1,8 mtr	300 kg
2,1 mtr	250 kg

* INSTALLATIE AFMETINGEN MET BOB.SL

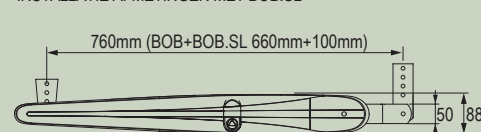

Door de BOB.SL steun te gebruiken kunt u de prestaties van de vleugel met 15% verhogen



BESCHIKBARE KITS

KBOB21M	18 kits per pallet
KBOB21ME	18 kits per pallet
KBOB2124	18 kits per pallet
KBOB2124E	18 kits per pallet



PORTTECH

www.porttech.nl

Advies - Verkoop - Installatie - Reparatie - Onderhoud

BENINCA FADINI NICE VIDEX

**poortopeners
hekopeners
intercomsystemen
videofoonsystemen**

24/7 SERVICE EN SUPPORT

0485 76 00 76 - info@porttech.nl

Persoonlijke en vakkundige service vinden wij erg belangrijk bij Porttech. Daarom staat u bij Porttech altijd een deskundige vakman te woord.