

## LINEAIRE DRAAIPOORTOPENER



Ontgrendelingssysteem met sleutel aan de bovenzijde. Ook perfect te gebruiken op plaatsen waar weinig ruimte is.



Kwalitatief hoogwaardig stalen tandwiel, gegarandeert sterk en betrouwbaar.



Cilinderbehuizing voor extreme klimaten. Innovatief (telescopisch), bespaart ruimte aan de voorzijde.



Stuwkracht op de as



## BILL BILL24

### 230 Vac

- 230 Vac onomkeerbare elektromechanische motor
  - Keurig ontwerp en afmeting, bijzonder geschikt voor smeedijzeren hekwerken
  - De worm wordt beschermd door een ring en RVS behuizing.
- Geschikt voor gebruik in stoffige en zanderige omgevingen of bij extreme weersomstandigheden
- Verkrijgbaar in linker en rechter uitvoering met slag 300 mm (BILL30M) of slag 500 mm (BILL50M)
  - Snel een eenvoudig te plaatsen, dankzij de geringe afmeting en installatie eisen.

### 24 Vdc

- 24 Vdc onomkeerbare elektromechanische motor voor intensief gebruik
- Anti-crash systeem met amperometrische sensor
- Mogelijkheid voor battery back-up systeem





| TECHNISCHE GEGEVENS    | BILL30M     | BILL50M     | BILL3024    | BILL5024    |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Voeding                | 230 Vac     | 230 Vac     | 230 Vac     | 230 Vac     |
| Motorvoeding           | 230 Vac     | 230 Vac     | 24 Vdc      | 24 Vdc      |
| Max. verbruik          | 1,35 A      | 135 A       | 5 A         | 5 A         |
| Kracht                 | 3200 N      | 3200 N      | 2000 N      | 2000 N      |
| Openingstijd           | 16 sec.     | 21 sec.     | 13 sec.     | 17 sec.     |
| Gebruik                | 30%         | 30%         | intensief   | intensief   |
| Standaard slag         | 300 mm      | 500 mm      | 300 mm      | 500 mm      |
| Maximale slag          | 320 mm      | 520 mm      | 320 mm      | 520 mm      |
| Beschermingsgraad      | IP54        | IP54        | IP54        | IP54        |
| Bedrijfstemperatuur    | -20°C/+50°C | -20°C/+50°C | -20°C/+50°C | -20°C/+50°C |
| Maximale vleugellengte | 3 mtr       | 5 mtr       | 3 mtr       | 5 mtr       |
| Gewicht                | 6,5 kg      | 7,1 kg      | 4,9 kg      | 5,5 kg      |
| Aantal per pallet      | 66          | 55          | 66          | 55          |

## B.SR

9819310

## BILL30.CO

9253001

## BILL50.CO

9253002

## HEADY

9176217

## BRAINY

9176213

## HEADY24

9176219

## BRAINY24


9176224

## NIMH.CB

9760017



Set bevestigingssteunen voor  
BILL30M/50M/3024/5024  
(staander/port)




Telescopische cilinderbehuizing  
voor BILL30M en BILL3024




Telescopische cilinderbehuizing  
voor BILL50M en BILL5024




Eenvoudige motorsturing 230 Vac  
Ingebouwde ontvanger 433,92 Mhz  
Programmering van diverse logische  
functies via display




Uitgebreide motorsturing 230 Vac  
Ingebouwde ontvanger 433,92 Mhz  
Programmering van diverse logische  
functies via display  
Historie uitleesbaar  
Met standaard 8K2 ingang  
Standaard ingang voor encoder



Eenvoudige motorsturing 24 Vdc  
Ingebouwde ontvanger 433,92 Mhz  
Programmering van diverse logische  
functies via display




Uitgebreide motorsturing 24 Vdc  
Ingebouwde ontvanger 433,92 Mhz  
Programmering van diverse logische  
functies via display  
Historie uitleesbaar  
Met standaard 8K2 ingang  
Standaard ingang voor encoder



Accessoire met CBY.24V batterij  
lader kaart, NIMH batterijen en steun

## AFMETINGEN

|            | A          | B          |
|------------|------------|------------|
| BILL30M/24 | 100-150 mm | 100-150 mm |
| BILL50M/24 | 120-250 mm | 120-250 mm |

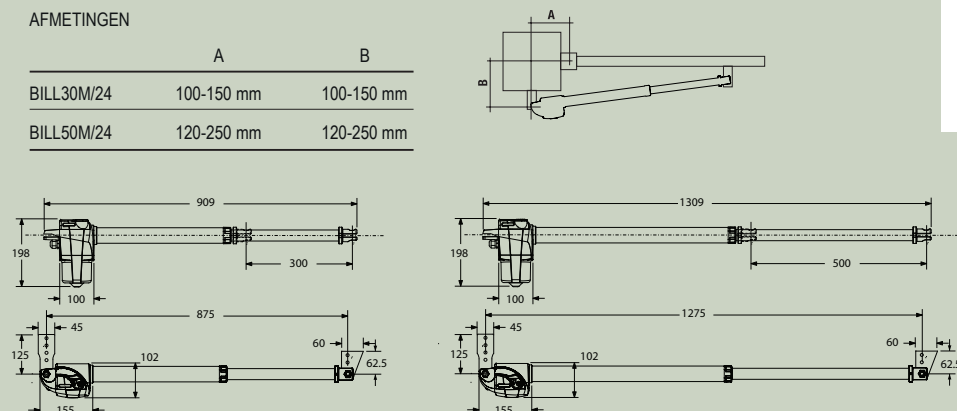

|         | BILL30M | BILL3024 | BILL50M | BILL5024 |
|---------|---------|----------|---------|----------|
| 2,1 mtr | 600 kg  | 450 kg   | 700 kg  | 600 kg   |
| 2,5 mtr | 500 kg  | 400 kg   | 700 kg  | 600 kg   |
| 3 mtr   | 400 kg  | 300 kg   | 600 kg  | 500 kg   |
| 3,5 mtr |         |          | 500 kg  | 450 kg   |
| 4 mtr   |         |          | 400 kg  | 350 kg   |
| 4,5 mtr |         |          | 350 kg  | 300 kg   |
| 5 mtr   |         |          | 250 kg  | 200 kg   |

\* Voor vleugels langer dan 4 meter adviseren we het gebruik van een elektrisch slot

Beschikbare kits  
KBILL30M 33 kits per pallet  
KBILL3024 44 kits per pallet





# PORTTECH

## www.porttech.nl

Advies - Verkoop - Installatie - Reparatie - Onderhoud

**BENINCA FADINI NICE VIDEX**

**poortopeners  
hekopeners  
intercomsystemen  
videofoonsystemen**

**24/7 SERVICE EN SUPPORT**

**0485 76 00 76 - [info@porttech.nl](mailto:info@porttech.nl)**

Persoonlijke en vakkundige service vinden wij erg belangrijk bij Porttech. Daarom staat u bij Porttech altijd een deskundige vakman te woord.