

DRAAIPOORTOPENER ONDERGRONDSE

Voor poortvleugels tot 3,5 mtr



Ontgrendelingsmechanisme
met persoonlijke sleutel
(SB.DUITK)
of inbussleutel (SB.DUITL)




Vorbereid voor 180 graden
ontgrendelingsmechanisme



Vorbereid voor batterij back-
up systeem

DU.IT14N DU.IT24NVE

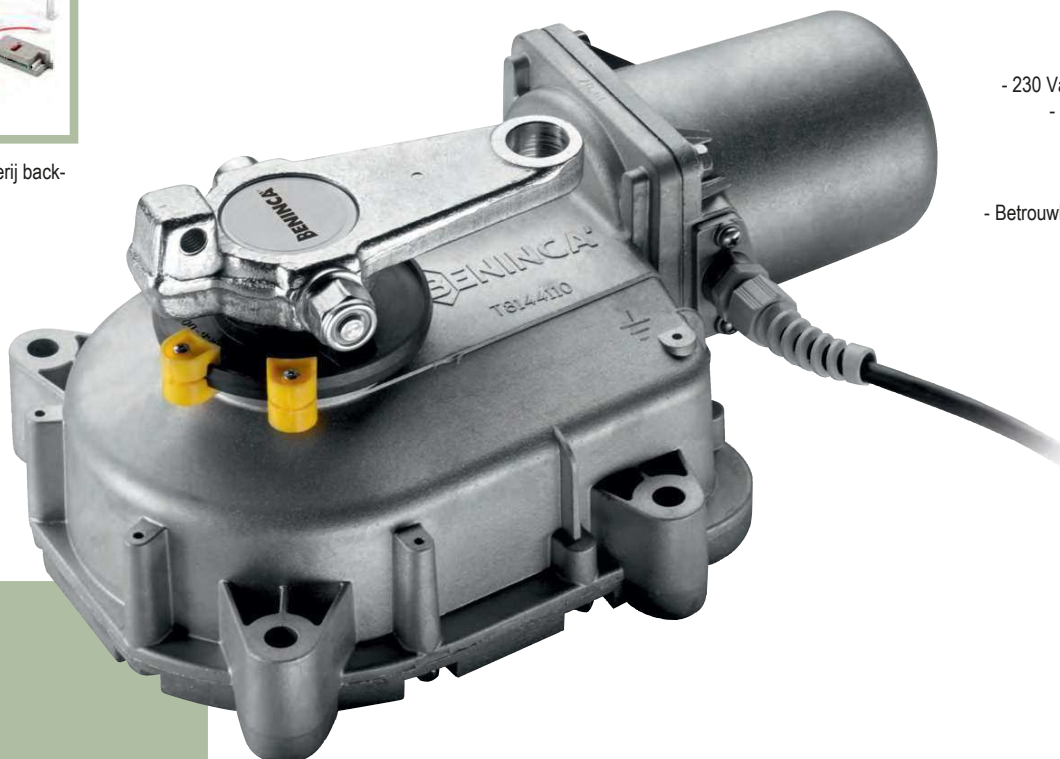


MONTAGE ONDERGRONDS

230 Vac

- 230 Vac zelfblokkerende elektromechanische motor
- Motorbak RVS of met cataforese behandeling
 - Eenvoudige montage, de aandrijving kan gedemonteerd worden, zonder de bestaande poort te verwijderen
- Betrouwbare en sterke motor met metalen onderdelen
 - Verkrijgbaar in snellere versie (DU.IT14NV)


24 Vdc

- 24 Vdc zelfblokkerende elektromechanische motor voor intensief gebruik
- Vorbereid voor batterij back-up systeem
 - Elektromechanische eindschakelaars verkrijgbaar als accessoire (DU.FCN)
 - Amperometrische anti-crash controle

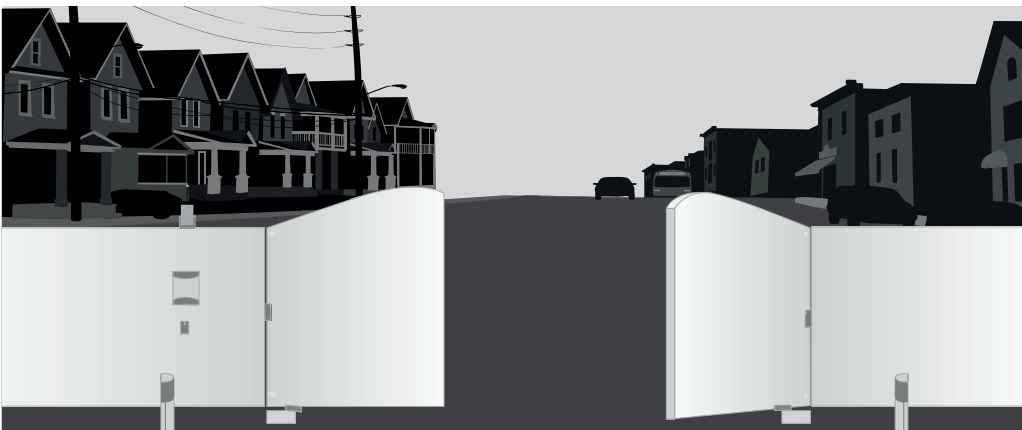


TECHNISCHE GEGEVENS	DU.IT14N	DU.IT14NV	DU.IT24NVE
Voeding	230 Vac	230 Vac	230 Vac
Motorvoeding	230 Vac	230 Vac	24 Vdc
Max. verbruik	1,6 A	1,6 A	11 A
Kracht	370 Nm	220 Nm	280 Nm
Openingstijd	22 sec.	11 sec.	15 sec.
Gebruik	30%	30%	intensief
Beschermingsgraad	IP 67	IP 67	IP 67
Bedrijfstemperatuur	-20°C/+50°C	-20°C/+50°C	-20°C/+50°C
Max. vleugellengte	3,5 mtr	2,1 mtr	3,5 mtr
Gewicht	11,6 kg	11,6 kg	10 kg
Eindschakelaars inclusief	NEE	NEE	JA
Aantal per pallet	44	44	44

DU.ITIX	9150039	DU.ITCF	9150043	SB.DUIT.K	9747101	SB.DUIT.L	9747099	SB.DU180.K	9747097	SB.DU180.L	9747098	DU.ITST	9747083	DU.FCN	9567015
															
RVS motorbak met deksel, max. 110° Vereist een ontgrendelingsarm met standaard sleutel (SB.DUIT.L) of met persoonlijke sleutel (SB.DUIT.K) Ingebouwde mechanische stoppen		Motorbak met deksel met cataforese behandeling, max. 110° opening. Vereist een ontgrendelingsarm met standaard sleutel (SB.DUIT.L) of met persoonlijke sleutel (SB.DUIT.K) Ingebouwde mechanische stoppen		Ontgrendelingsarm met persoonlijke sleutel		Ontgrendelingsarm met inbussleutel		Set voor 180° opening Met persoonlijke sleutel		Set voor 180° opening Met blok sleutel		Verstelbare mechanische stop voor DU.IT motor		Eindschakelaars 2 richtingen Waterbestendig	

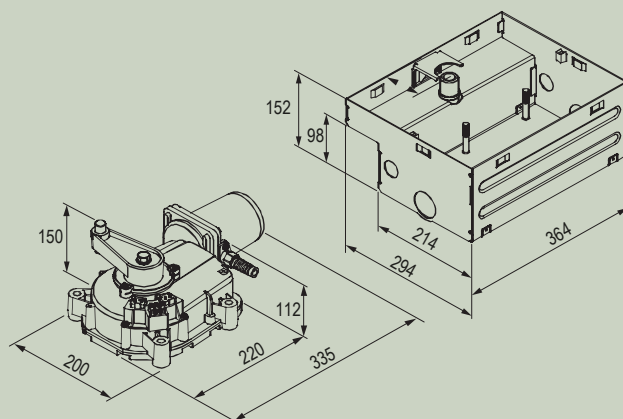

MINIMALE AFMETINGEN



Installatiegrenzen	DU.IT14N
Vleugellengte	Max. gewicht
2,1 mtr	600 kg
2,5 mtr	550 kg
3,0 mtr	500 kg
3,5 mtr	400 kg

Installatiegrenzen	DU.IT14NV
Vleugellengte	Max. gewicht
1,5 mtr	300 kg
2,1 mtr	250 kg

Installatiegrenzen	DU.IT24NVE
Vleugellengte	Max. gewicht
2,1 mtr	500 kg
2,5 mtr	500 kg
3,0 mtr	400 kg
3,5 mtr	350 kg

Aantallen per pallet
DU.ITIX 32 per pallet
DU.ITCF 32 per pallet



PORTTECH

www.porttech.nl

Advies - Verkoop - Installatie - Reparatie - Onderhoud

BENINCA FADINI NICE VIDEX

**poortopeners
hekopeners
intercomsystemen
videofoonsystemen**

24/7 SERVICE EN SUPPORT

0485 76 00 76 - info@porttech.nl

Persoonlijke en vakkundige service vinden wij erg belangrijk bij Porttech. Daarom staat u bij Porttech altijd een deskundige vakman te woord.