



De dragende structuur van de JUNIOR schuifpoortopener is gemaakt van gegoten aluminium. De mechanische koppeling wordt ondersteund door afgeschermd rollagers. De functionele interne componenten worden beschermd door dichtingpakkingen en olieringen en zijn gesmeerd met een vet dat uitstekende prestaties levert op het gebied van zelftractie.

De JUNIOR poortopener wordt met behulp van 4 grondpluggen of een speciale plaat met M 10 ankerbouten aan de grond bevestigd.

- Blauwe diagnoseled voor de staat van de installatie
- Zelflering van de beweging en de vertragingen
- Detectie van een obstakel met verandering van richting
- Instelbare voetgangeropening
- Onmiddellijke installatie met Dip-Switches
- Standaard geleverde magnetische eindslag
- Gereed voor een tweede schuifhek: “Master - Slave”
- Handmatige ontgrendelhendel met gecodeerde sleutel
- Automatische sluiting als de fotocellen gepasseerd zijn



- A** Blauwe ledsignalering
- B** Gelakte aluminium structuur
- C** Beschermkap
- D** Handmatige ontgrendelhendel met gecodeerde sleutel




De gele led signaleert een storing

Standaard geleverde magnetische eindslag

Handmatige ontgrendelhendel met gecodeerde sleutel

De reductiemotor kan in de hoogte worden afgesteld. De functionering van de installatie kan worden vastgesteld dankzij de standaard geleverde led op de beschermkap. De standaard geleverde Elpro programmeereenheid bevindt zich aan de bovenkant, net onder de afsluitkap. Tijdens de installatie kunt u onmiddellijk met behulp van Dip-Switches bepalen of de JUNIOR hekopener links of rechts functioneert zonder dat hiervoor ingrepen aan de fases van de motor en de eindslagen nodig zijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

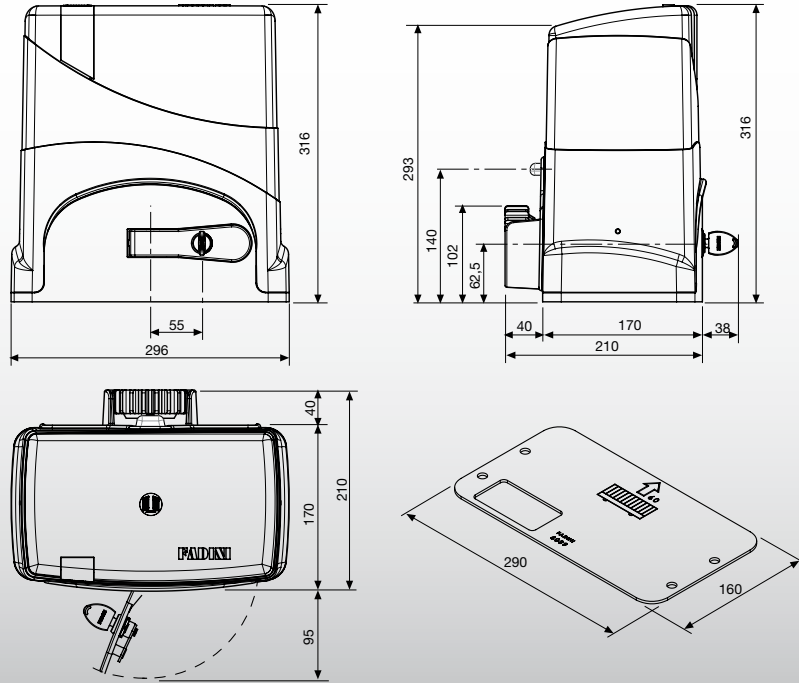

	JUNIOR 624	JUNIOR 633	JUNIOR 650
Geleverd vermogen	•	0,25KW (0,33PK)	0,37KW (0,5PK)
Voedingsspanning	230 - 50Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz
Spanning motor	24Vdc	230V - 50Hz	230V - 50Hz
Max. geabsorbeerd vermogen	220W	400W	510W
Max. geabsorbeerde stroom	6,3A	2A	2,4A
Max. duwkracht	400N	600N	1'000N
Max. gewicht hek	400 Kg	600 Kg	1'200 Kg
Snelheid	12m/1'	10m/1'	10m/1'
Beschermingsgraad	IP 54	IP 54	IP 54
Smearing	vet	vet	vet
Bedrijfstemperatuur	-20°C +50°C	-20°C +50°C	-20°C +50°C
Gewicht Junior	11 Kg	11,3 Kg	13,5 Kg
Bedrijfscyclus	30s openen / sluiten 20s pauze	60s openen / sluiten 30s pauze	60s openen / sluiten 30s pauze
Complete cyclustijd	100 s = 36 cycli/uur	180s = 20 cycli/uur	180s = 20 cycli/uur



Via Mantova 177/A - C.P. 126 - 37053 Cerea (VR) Italy - Tel. +39 0442 330422 - Fax +39 0442 331054 - e-mail: info@fadini.net - www.fadini.net




JUNIOR
624 633 650



ELEKTROMECHANISCHE SCHUIFPOORTOPENER



100% made in FADINI



FADINI
de poortopener
Made in Italy

JUNIOR 624



JUNIOR 633



JUNIOR 650




- Elektromechanische schuifpoortopener 24Vdc
- Geschikt voor residentiële installaties
- Maximum gewicht hek 400 Kg
- Gecertificeerd in overeenstemming met de norm EN 12445 - EN 12453
- Geschikt voor oplaadbare bufferbatterijen



De JUNIOR 624 is een elektromechanische poortopener met een 24 Vdc laagspanningsmotor ontworpen en gebouwd in overeenstemming met de veiligheidsnormen EN 12445, EN 12453 en de productnorm EN 13241: een willekeurig obstakel wordt tijdens het openen en het sluiten gedetecteerd. Het systeem bevrijdt de poort in het geval van een obstakel of keert de beweging om tot het hek helemaal geopend is.

De (optionele) bufferbatterijen worden automatisch door de ELPRO 62 programmeereenheid opgeladen.

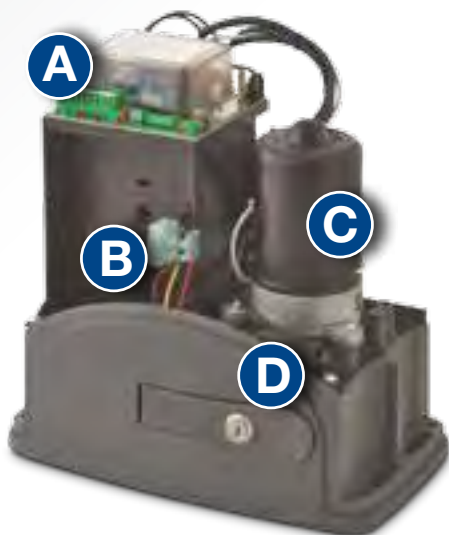


- A** ELPRO 62 Programmeereenheid
- B** Ingang voeding netspanning 230V
- C** Motor
- D** Veiligheidsmicro

- Elektromechanische schuifpoortopener 230V monofase
- Geschikt voor residentiële en industriële installaties
- Maximum gewicht poort 600 Kg
- Gecertificeerd in overeenstemming met de norm EN 12445 - EN 12453



De JUNIOR 633 is een elektromechanische poortopener met een 230V 0,33 PK monofase motor ontworpen en gebouwd in overeenstemming met de veiligheidsnormen EN 12445, EN 12453 en de productnorm EN 13241: een willekeurig obstakel wordt tijdens het openen en het sluiten gedetecteerd. Het systeem bevrijdt de poort in het geval van een obstakel of keert de beweging om tot het hek helemaal geopend is.

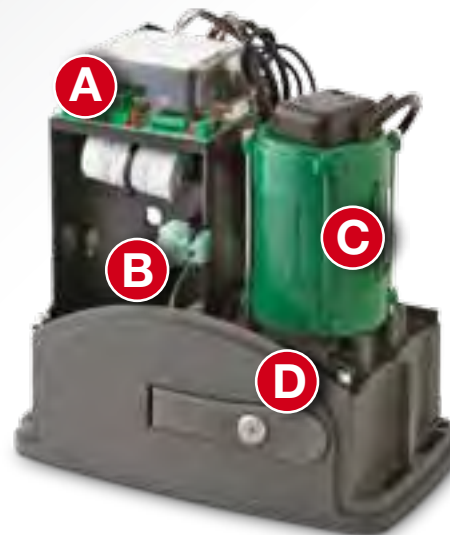


- A** ELPRO 63 Programmeereenheid
- B** Ingang voeding netspanning 230V
- C** Motor
- D** Veiligheidsmicro

- Elektromechanische schuifpoortopener 230V monofase
- Geschikt voor industriële installaties
- Maximum gewicht hek 1'200 Kg
- Gecertificeerd in overeenstemming met de norm EN 12445 - EN 12453



De JUNIOR 650 is een elektromechanische poortopener met een 230V 0,5 PK monofase motor ontworpen en gebouwd in overeenstemming met de veiligheidsnormen EN 12445, EN 12453 en de productnorm EN 13241: een willekeurig obstakel wordt tijdens het openen en het sluiten gedetecteerd. Het systeem bevrijdt de poort in het geval van een obstakel of keert de beweging om tot het hek helemaal geopend is.

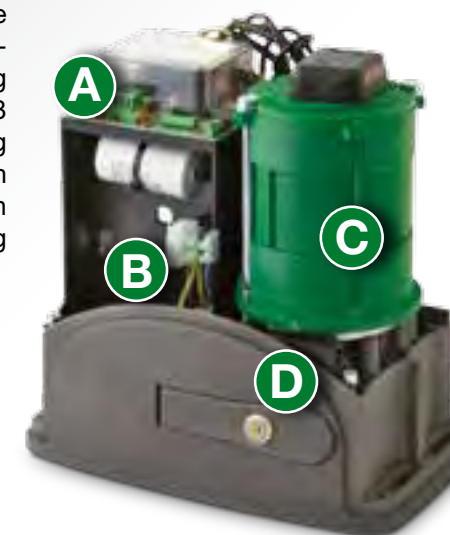

- A** ELPRO 63 Programmeereenheid
- B** Ingang voeding netspanning 230V
- C** Motor
- D** Veiligheidsmicro



Complete KIT met alle bedienings, signalerings- en beveiligingsaccessoires



1 Sleutelschakelaar CHIS 37 voor wandmontage



2 Set FIT 55 fotocellen voor wandmontage



3 Knipperlicht MIRI 4 met antenne



4 Inbouwradio-ontvanger met zender