


PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

BI/006

Borstelloos 

Intensief gebruik 

Digitale Encoder 

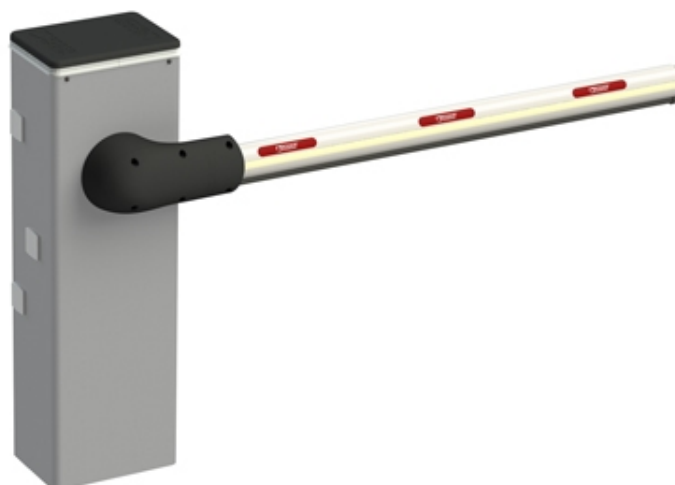


CODE	BESCHRIJVING	STK/PALLET
BI/006	Slagboom BRUSHLESS 36V DC met reductiemotor voor een boom tot 6 meter met absolute encoder en ingebouwde sturing zonder ontvanger (optie). Inclusief bevestigingsplaat, bevestigingsbeugel voor de boom en een ontgrendeling met sleutel (zonder boom en veren).	6

TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT

Slagbomen	Tot 6m lengte
Stroomtoevoer	230V AC - 50Hz
Voeding motor	36V DC
Opgenomen Stroom	max 15A
Nominaal Vermogen	220W
Gebruik	Intensief gebruik
Koppel	10 - 300 N m
Werkingstemperatuur	- 20 + 55 C°
Beschermingsfactor	IP54
Type motor	Irreversibel
Openingstijd Voor 90°	4 ÷ 8 (sec)
Controle-eenheid geïnstalleerd aan boord	CTRL Digitale sturingseenheid 36V DAG/CTRL Digital Controller 36V DC
Encoder	Digitale encoder + Digitaal magnetisch SENSORED : 4096 impulsen per omwenteling.
Voeding v. Accessoires	24V DC
Ontgrendelingsysteem	Sleutelschakelaar met eurocilinder
Back-up batterijen	Als optie verkrijgbaar
Synchronisatie BUS Master/Slave	Ja


Aantal bewegingen per dag (Opening/ sluiting 24u zonder stop)	4000 werkcyclus
Afmetingen (L x W x H)	380 x 270 x 1237
Productgewicht verpakt (Kg)	74
Aantal dozen per pallet	6

AFMETINGEN

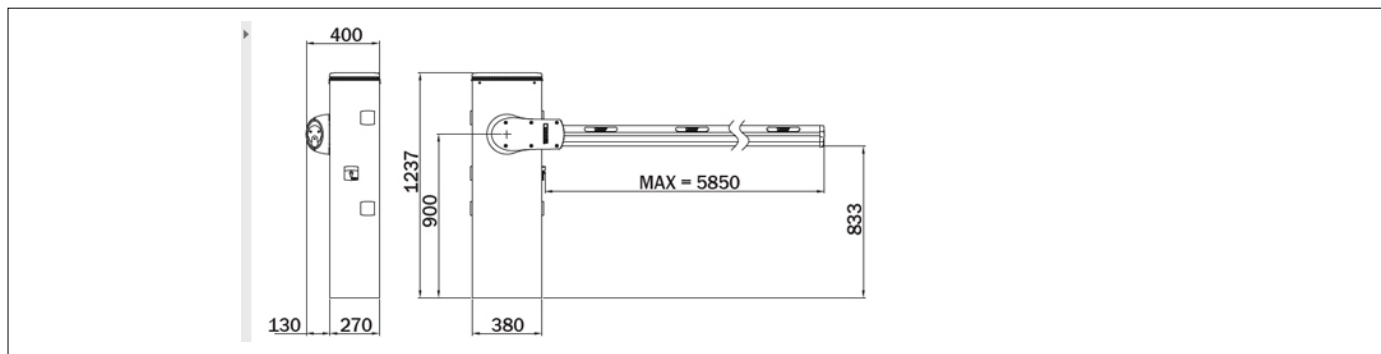


AFMETINGEN


PRODUCTEN ACCESSOIRES




BAFS/01
Vaste boomsteun voor niet regelbare slagbomen met rubber.



BAFS/02
Vaste boomsteun voor regelbare slagbomen met rubber.




BAFS/03
Vaste boomsteun voor niet regelbare slagbomen met een slot.




BAFS/04
Vaste boomsteun voor regelbare slagbomen met een slot.



BAFS/05
Verstelbare vaste steun met vandaalbestendige magnetische zuignap compleet met B72/DGS demagnetiseerkaart.



BAMS/01
Mobiele boomsteun.



BAMS/01/EXT
Van 20 cm verlenging mobiele boomsteun BAMS/01.



BA/90/2
Aluminium boom wit tot 2 meter met een rubberen veiligheidsband en afwerking.



BA/90/3
Aluminium boom wit tot 3 meter met een rubberen veiligheidsband en afwerking.




BA/90/4
Aluminium boom wit tot 4 meter met een rubberen veiligheidsband en afwerking.




BA/90/6
Aluminium boom wit tot 6 meter met een rubberen veiligheidsband en afwerking.




JNT/BA/90
Interne giekstangbevestiging in geanodiseerd aluminium inclusief bevestigingsschroeven voor staven BA/90.



BARK/02
Slagboomrook in aluminium met roestvrije stalen schroeven gemonteerd op bronzen bussen. (lengte: 2m)



BI/BAT/KIT
Kit met lader en kabel, 2 batterijen van 12V 4,5Ah. for CTRL 36V en steunplaat. KIT voor BIONIK slagboom.



BI/BCHP
Lader for CTRL 36V en steunplaat. zonder batterijen, voor BIONIK slagboom.



BT12V45
Batterij 12V 4.5 Ah.




B71/PBX36/BOX
Battery chargers with solar panels for powering Brushless digital controllers at 36V DC in network mode.




B71/PBX36/BOX/115
Battery chargers with solar panels for powering Brushless digital controllers at 36V DC in network mode.




B71/PBX/BOX
Battery chargers with solar panels for powering Brushless digital controllers in FULL SOLAR mode.



KT230
Bevestigingsplaat met schroeven en bouten voor de BI/001PE - BI/001PC - BI/004HP - BI/006.



KT230/IS
Bevestigingsplaat Inox AISI 304, met schroeven en bouten voor de BI/001PE - BI/001PC - BI/004HP - BI/006.



KT231
Bevestigingsplaat voor code BAFS/01, BAFS/02, BAFS/03, BAFS/04, BAFS/05.



CRA/BAR
Kolom voor fotocellen G90/FZES - G90/F4ES, voor plaatsing op afstand van een barrièrekast (+23cm).



B73/EXP
Kaart status signaal 2 uitgang voor CTRL - CTRL/P.



B74/BCONNECT
Wi-Fi B-CONNECT module -
Beheer- en programmeersysteem in
IP en CLOUD-webstand via P2P-
hotspot Wi-Fi-verbinding voor 36V
Brushless besturingseenheden
(B70/2ML - EDGE1 - CTRL - CTRL/P -
B70/1DCHP).



SP/83/01
Veer van 83 mm diameter.



SP/85/01
Veer van 85 mm diameter.



DLD1/24
Lusdetector voor 1 lus , 2 uitgang,
24V AC/DC.



DLD2/24
Lusdetector voor 2 lus , 2 uitgang +
uitgang alarm, 24V AC/DC.



KT239
Kit DIN-rail met magnetische steun.



KT242
Kit Kabeldoorvoerkit met
magnetische ondersteuning voor
slagboomen.



ALED/12C
LED – strip van 12 meter met
bekabeling voor slagboom.



R99/BASB20
Pakket van 20 reflecterende banden
voor de slagboom.



R99/BASB40
Pakket van 40 reflecterende banden
voor de slagboom.