


PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

BI/008

Borstelloos 

Intensief gebruik 

Digitale Encoder 

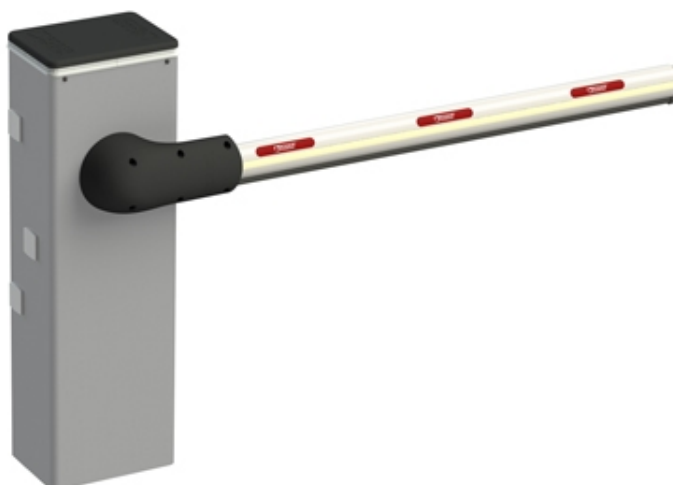


CODE	BESCHRIJVING	STK/PALLET
BI/008	Slagboom BRUSHLESS 36V DC met reductiemotor voor een boom tot 8 meter met absolute encoder en ingebouwde sturing zonder ontvanger (optie). Inclusief bevestigingsplaat, bevestigingsbeugel voor de boom en een ontgrendeling met sleutel (zonder boom en veren).	4

TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT

Slagbomen	Tot 8 m lengte
Stroomtoevoer	230V AC - 50Hz
Voeding motor	36V DC
Opgenomen Stroom	max 18A
Nominaal Vermogen	300W
Gebruik	Intensief gebruik
Koppel	10 - 400 N m
Werkingstemperatuur	- 20 + 55 C°
Beschermingsfactor	IP54
Type motor	Onomkeerbaar
Openingstijd Voor 90°	9 ÷ 29 (sec)
Controle-eenheid geïnstalleerd aan boord	CTRL Digitale sturingseenheid 36V DAG/CTRL Digital Controller 36V DC
Encoder	Digitale encoder + Digitaal magnetisch SENSORED : 4096 impulsen per omwenteling.
Voeding v. Accessoires	24V DC
Ontgrendelingsysteem	Sleutelschakelaar met eurocilinder
Back-up batterijen	Als optie verkrijgbaar
Synchronisatie BUS Master/Slave	Ja


Aantal bewegingen per dag (Opening/ sluiting 24u zonder stop)	2500 werkcyclus
Afmetingen (L x W x H)	500 x 270 x 1237
Productgewicht verpakt (Kg)	95
Aantal dozen per pallet	4

AFMETINGEN

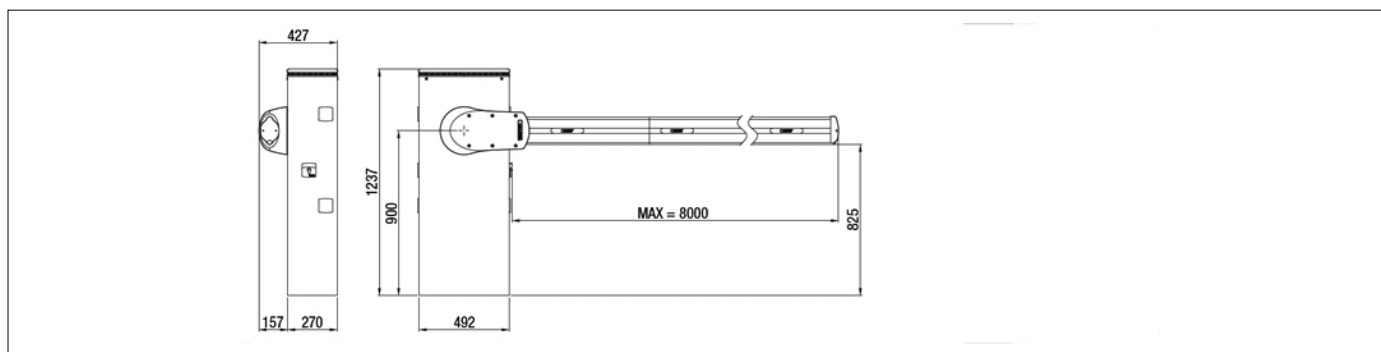


AFMETINGEN


PRODUCTEN ACCESSOIRES




BAFS/01
Vaste boomsteun voor niet regelbare slagbomen met rubber.



BAFS/02
Vaste boomsteun voor regelbare slagbomen met rubber.




BAFS/03
Vaste boomsteun voor niet regelbare slagbomen met een slot.




BAFS/04
Vaste boomsteun voor regelbare slagbomen met een slot.




BAFS/05
Verstelbare vaste steun met vandaalbestendige magnetische zuignap compleet met B72/DGS demagnetiseerkaart.




BAMS/01
Mobiele boomsteun.




BAMS/01/EXT
Van 20 cm verlenging mobiele boomsteun BAMS/01.




BA/128/4
Aluminium boom wit tot 4 meter met een rubberen veiligheidsband en afwerking.




JNT/BA/128
Interne giekstavenverbinding in geanodiseerd aluminium inclusief bevestigingsschroeven voor staven BA/128 (verplicht 2 stuks per installatie).



BARK/02
Slagboomrok in aluminium met roestvrije stalen schroeven gemonteerd op bronzen bussen. (lengte: 2m)



BI/BAT/KIT
Kit met lader en kabel, 2 batterijen van 12V 4.5Ah, for CTRL 36V en steunplaat. KIT voor BIONIK slagboom.



BI/BCHP
Lader for CTRL 36V en steunplaat zonder batterijen, voor BIONIK slagboom.



BT12V45
Batterij 12V 4.5 Ah.




B71/PBX36/BOX
Battery chargers with solar panels for powering Brushless digital controllers at 36V DC in network mode.




B71/PBX36/BOX/115
Battery chargers with solar panels for powering Brushless digital controllers at 36V DC in network mode.



B71/PBX/BOX
Battery chargers with solar panels for powering Brushless digital controllers in FULL SOLAR mode.




KT244
Bevestigingsplaat met schroeven en bouten voor de BI/008.



CRA/BAR
Kolom voor fotocellen G90/F2ES - G90/F4ES, voor plaatsing op afstand van een barrièrekast (+23cm).




B73/EXP
Kaart status signaal 2 uitgang voor CTRL - CTRL/P.




B74/BCONNECT
Wi-Fi B-CONNECT module - Beheer- en programmeersysteem in IP en CLOUD-webstand via P2P-hotspot Wi-Fi-verbinding voor 36V Brushless besturingseenheden (B70/2ML - EDGE1 - CTRL - CTRL/P - B70/1DCHP).




SP/85/AS/02
Assemblage van twee veren 85 mm diameter.



DLD1/24
Lusdetector voor 1 lus, 2 uitgang, 24V AC/DC.



DLD2/24
Lusdetector voor 2 lus, 2 uitgang + uitgang alarm, 24V AC/DC.



KT239
Kit DIN-rail met magnetische steun.



KT242
Kit Kabeldoorvoerkit met
magnetische ondersteuning voor
slagbomen.



ALED/8C
LED – strip van 8 meter met
bekabeling voor slagboom.



R99/BASB20
Pakket van 20 reflecterende banden
voor de slagboom.



R99/BASB40
Pakket van 40 reflecterende banden
voor de slagboom.